B

適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
14	73	≦46	≦5	98.4	6.1~8	90~110	≧C-5

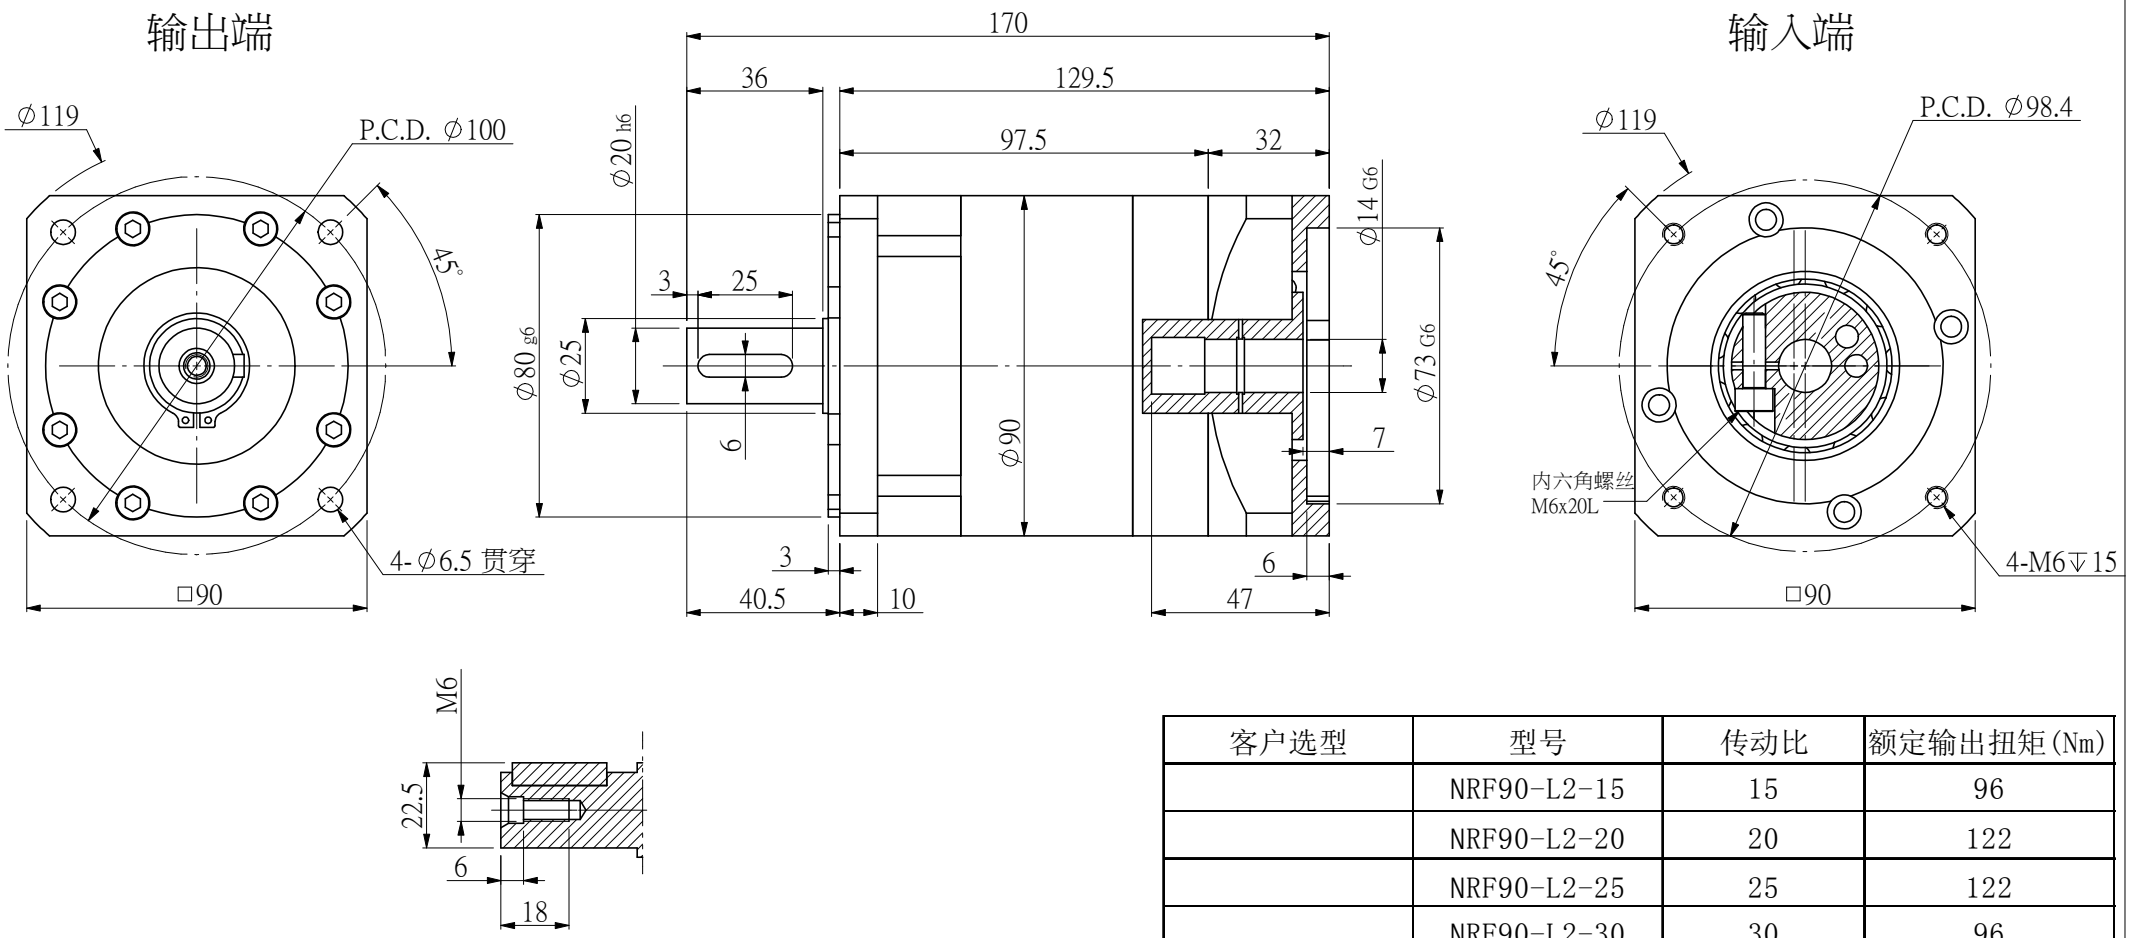

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	NRF90-L2-15	15	96
	NRF90-L2-20	20	122
	NRF90-L2-25	25	122
	NRF90-L2-30	30	96
	NRF90-L2-40	40	122
	NRF90-L2-50	50	122
	NRF90-L2-70	70	95
	NRF90-L2-100	100	56

额定输出扭矩：___NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：3500RPM
最大输入转速：6000RPM
普通回程背隙：≤12 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 94%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤60ｄB

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	NRF90-L2		NSSNFA日新电气
图 号	NS-NRF90-L2-2		